



Moduldiagram

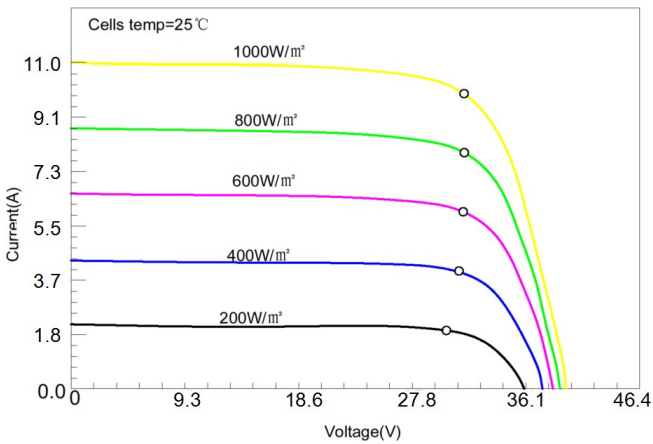

Elektriske spesifikasjoner

Maksimal effekt (Pmax)	335 W
Åpen krets spenning (Voc)	38.8
Spenning ved Pmax (Vmp)	33.0
Kortslutningsstrøm (Isc)	10.96
Strøm ved Pmax (Imp)	10.15
Effektivitet i celler (%)	22.42%
Maksimal systemspenning	1000VDC (IEC)
Koeffisient for krafttemperatur	-0,43 %/°C
Spenningstemperatur koeffisient	-0,34 %/°C
Gjeldende temperaturkoeffisient	0,05 %/°C
Utgangseffektoleranse	±3 %
Driftstemperatur	-40~80°C

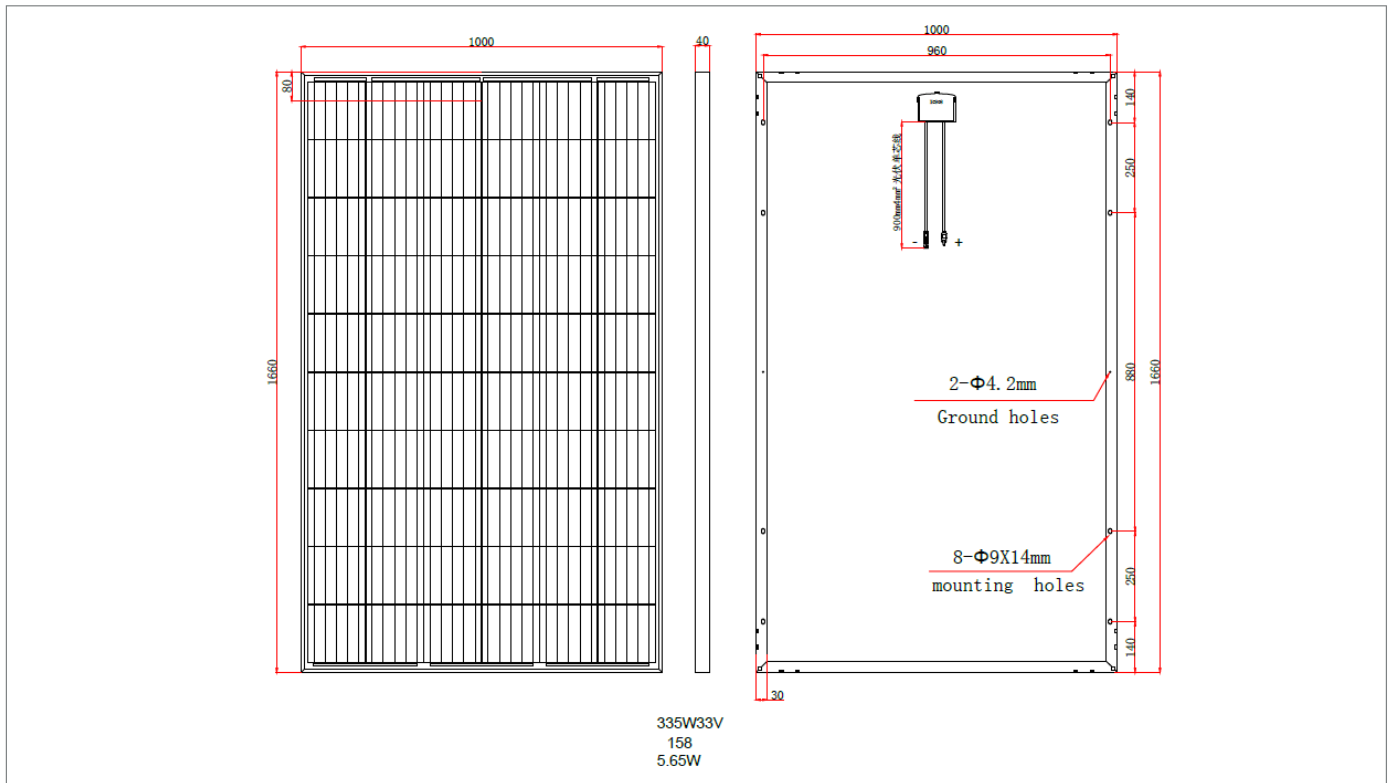

— Produktdetaljer

Spesifikasjoner

Solcellemerke	Klasse A Photovoltaic
Antall Celler og koblinger	60(6*10)
Moduldimensjon	1660*1000*40 mm
Vann tett koblingsboks	IP65/IP67
Garanti	10 År og levetid 25 År

Skandinavisk Batteriimport AS
Rigetjønneveien 22B
4626 Kristiansand

Tel: 3810 7020 Web: www.skanbatt.no Email: post@skanbatt.no